Größen für Reifen und Felgen

Avon-Motorradreifen sind für folgende Felgenarten geeignet:

1 **WM-Serie (Flachbettschulter)**
2 **MT oder TL (5°-Schrägschulter)***
3 **CP (Contre Pente bzw. 4° Hinterschneidung)**
4 **3.00D x 16***

*Einschließlich breiteren Felgen mit Sicherheitshumps.

Avon-Motorradreifen DÜRFEN NICHT auf die für einige Harley Davidson-Motorräder typischen CM-Felgen montiert werden.

AUSTAUSCHBARKEIT VON REIFEN

Standardreifen (Höhe/Breite-Verhältnis = 100%), wie z. B. Speedmaster MkII und SM MkII, können unter Berücksichtigung der jeweiligen Tragfähigkeit, Felgengröße und physikalischen Abmessungen durch Roadrunner, Super Venom, AM22, AM23 oder Ultrasport-Radialreifen (Höhe/Breite-Verhältnis = 90%, 80%, 70% oder 60%) ersetzt werden. Roadrunner, Super Venom, AM22, AM23, ST22/23 und AV22/23R können entsprechend den in diesem Handbuch enthaltenen Daten verwendet werden. Im Zweifelsfalle kann zusätzlich das Avon-Montage-handbuch zu Rate gezogen werden.

Hinweis: Diesen Austauschmöglichkeiten wurden nur die Felgengrößen zugrundegelegt. Es ist wichtig, daß die ausgewählten Reifen mindestens die Tragfähigkeit des zu ersetzenden Reifens besitzen und für den Einbau ausreichend Raum vorhanden ist.

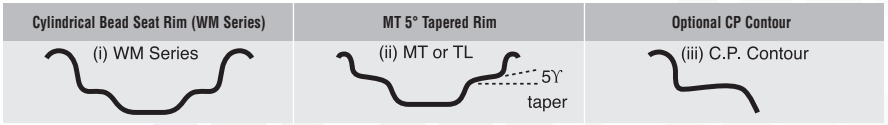

1.50 WM0	1.60 WM1	1.85 WM2 MT1.85	2.15 WM3 MT2.15	2.50 MT2.50	2.75 MT2.75	MT3.00	MT3.50	MT3.75	MT4.00	MT4.25	MT4.50	MT4.75	MT5.00	MT5.50	MT6.00	MT6.25	MT7.00	MT8.50	MT9.00	MT9.50
Code Designated and Low Section Series—Diagonal																				
2.75	2.75	**2.75**																		
	3.00	**3.00**	3.00																	
		3.25	**3.25**	3.25																
		3.50	**3.50**	3.50																
			4.00	**4.00**	4.00	4.00														
			4.10	**4.10**	4.10	4.10														
			4.60	4.60	**4.60**	4.60														
						5.00*	5.00													
				5.10	5.10	**5.10***	5.10													
'50' and '55' Metric Series—Radial, Diagonal and Bias-Belted																				
														180	180					
														180	180					
'60' and '65' and '70' Metric Series—Radial, Diagonal and Bias-Belted 4																				
							(110)	**110**	110											
						(120)	**120**	120												
						(130)	**130**	130	130											
							(140)	(140)	**140**	140	140									
							(150)	(150)	**150**	150	150									
								(160)	(160)	160	**160**		160							
									(170)	170	**170**		170	170						
										(180)	180		**180**	180						
												(200)	(200)	**200**	200	200				
														230	230	**230**				
'80' and '90' and '100' Metric Series—Radial, Diagonal and Bias-Belted 3																				
	80	**80**	80																	
		90	**90**	90																
			100	**100**	100															
			110	**110**	110	110														
				120	**120**	120														
				130	130	**130***	130													
					140	140	**140**	140												
						150	**150**	150	150											
							(160)	160	**160**	160	160									
							(170)	(170)	**170**	170	170									
'80' and '90' and '100' Metric Series—Radial, Diagonal and Bias-Belted 3																		250	**250**	250

* Für die Reifengrößen 130/90–16, 5.00–16 und 5.10–16 ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h eine Felge der Größe 3.00D zulässig.

1 Die Meßfelgenbreite ist fettgedruckt.

2 Informationen über besondere Anwendungen erhalten Sie unter der Telefonnummer von Avon Österreich: 01/740 20-2061

3 Entweder Felgen mit zylindrischen Schultern oder MT-5°-Schrägschulterfelgen. Motorradreifen dürfen nicht für andere Anwendungen eingesetzt werden (z. B. für Pkw oder Landmaschinen).

4 Für die in Klammern angegebenen Felgengrößen dürfen nur Diagonalreifen oder Diagonalgürtelreifen verwendet werden.